




SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC PARA LA ARQUITECTURA

Sistema

› **COR 2300**

Sistema

› COR 2300

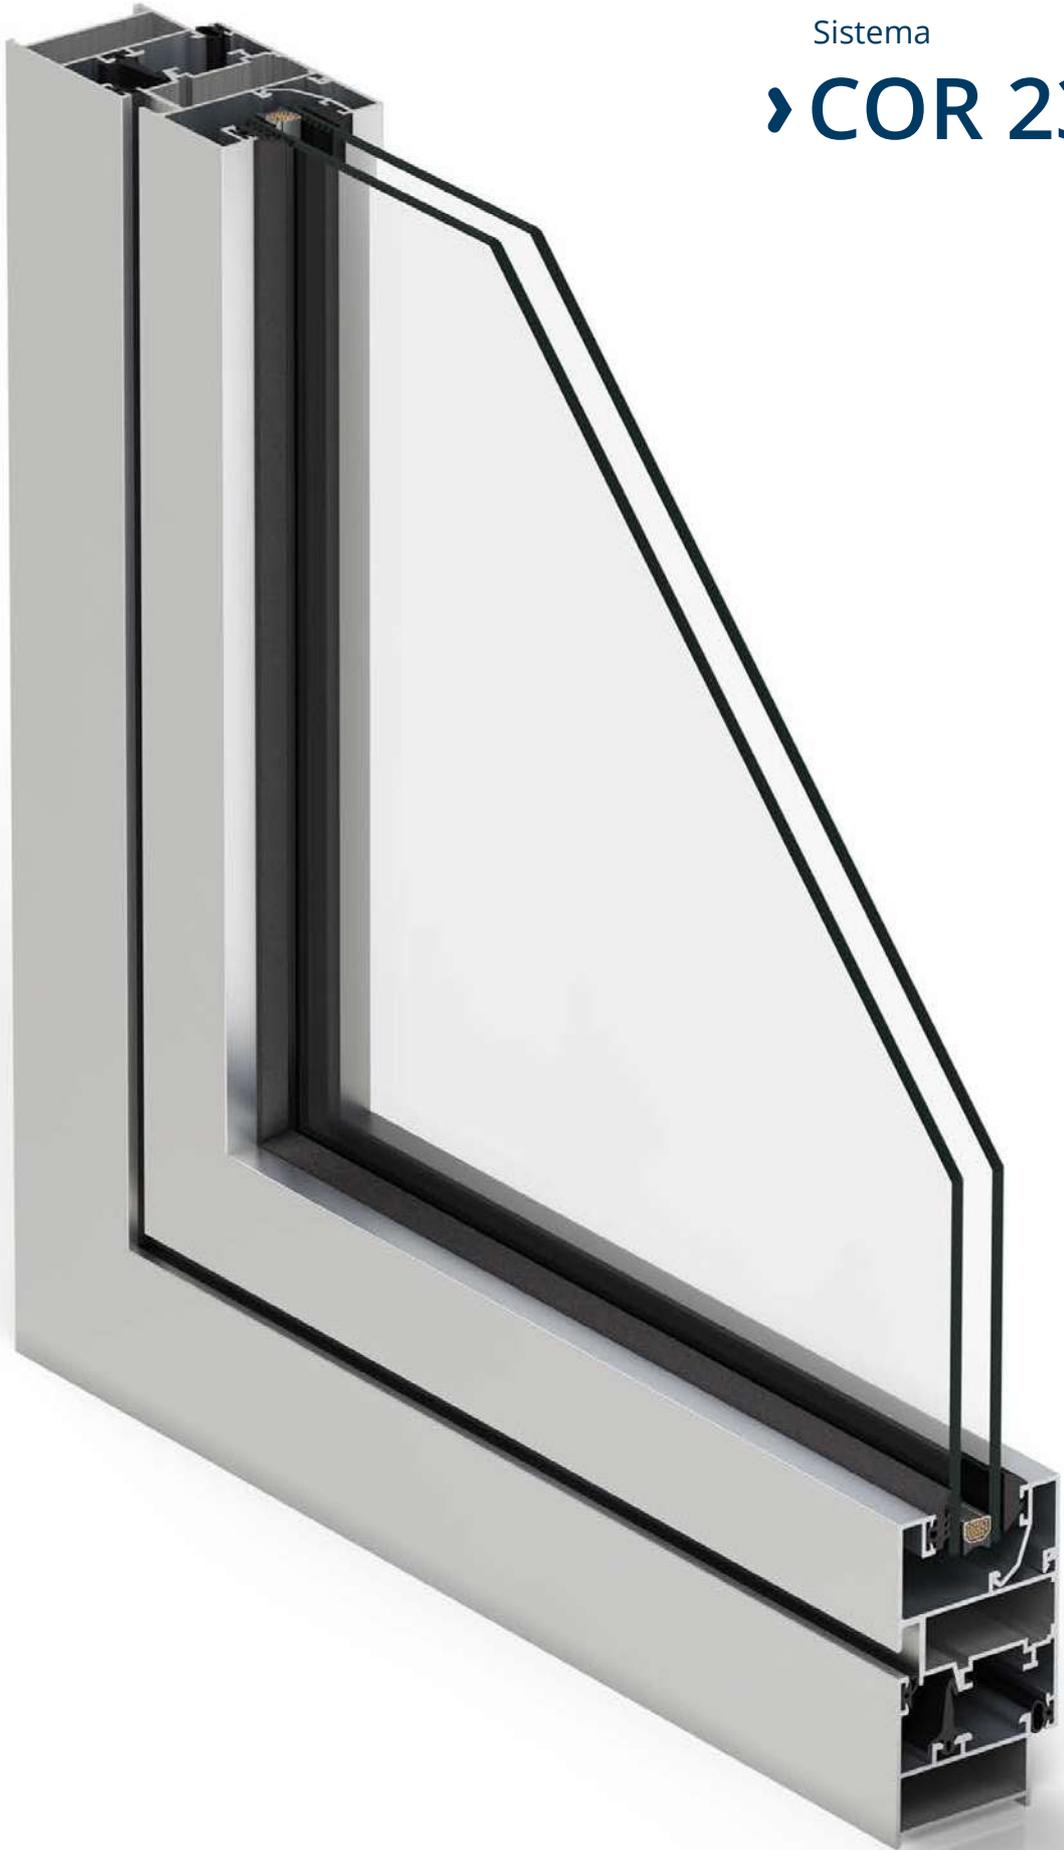



CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS

Sistema
› **COR 2300**

Información general y posibilidades de apertura

1. Relación de perfiles
2. Perfiles a escala
3. Relación de accesorios
4. Accesorios
5. Nudos constructivos
6. Acristalamiento
7. Secciones de despiece
8. Herraje
 - a. Tablas de herraje
 - b. Configuración gráfica del herraje
9. Detalles de fabricación
10. Mecanizados
 - a. Mecanizados troquel
 - b. Mecanizados fresas
 - c. Otros
11. Puesta en obra
12. Recomendaciones de mantenimiento



CENTROS DE PRODUCCIÓN CORTIZO

CENTRO DE PRODUCCIÓN CORTIZO PADRÓN



CENTRO DE PRODUCCIÓN CORTIZO PVC - PADRÓN



CENTRO DE PRODUCCIÓN STAC-PICUSA PADRÓN



CENTRO DE LOGÍSTICA LISBOA



CENTRO DE PRODUCCIÓN CORTIZO CANARIAS



CENTRO DE PRODUCCIÓN FRANCIA



FUNDICIÓN ASTURIAS



🏭 Cantabria
🏭 León
🏭 Alava
🏭 Burgos
🏭 Valladolid
🏭 Zaragoza
🏭 Girona
🏭 Valencia
🏭 Mallorca
🏭 Ibiza
🏭 Menorca

CENTRO DE PRODUCCIÓN CORTIZO MANZANARES



🏠 Lanzarote
🏠 Fuerteventura
🏠 Gran Canaria

CENTRO DE LOGÍSTICA CATALUÑA



CENTRO DE PRODUCCIÓN CORTIZO POLONIA



CENTRO DE PRODUCCIÓN CORTIZO ESLOVAQUIA



CENTRO DE LOGÍSTICA BUCAREST



	CENTRO DE PRODUCCIÓN
	Centro de logística y distribución
	Delegación comercial



BUREAU VERITAS
Certification

Certificación
Certification

Bureau Veritas Certification
certifica que las actividades realizadas por:
certify that the activities carry out by:

ALUMINIOS CORTIZO S.A
P.I. PICUSA LA MATANZA S/N, 15900, PADRÓN, LA CORUÑA
CARRETERA PADRON-NOYA KM 2, 15901, PADRÓN, LA CORUÑA

Indicadas a continuación, están cubiertas por la certificación concedida a la organización GRUPO CORTIZO conforme a los requisitos de la norma:
referenced below, are covered by the certification awarded to the organization GRUPO CORTIZO in accordance with the requirements of standard:

NORMA / STANDARD
ISO 9001:2008
Alcance específico de certificación:
Specific scope of certification:

EXTRUSIÓN, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE ALUMINIO INDUSTRIAL.
EXTRUSION, SALE AND DISTRIBUTION OF INDUSTRIAL ALUMINIUM.

Número del certificado: **ES064112-A-1** Director de Certificación:
Certificate Number Certification Manager

Aprobación original: **12/06/2009**
Original approval date:
Certificado en vigor: **13/06/2015**
Effective date:
Caducidad del certificado: **12/06/2018**
Certificate expiration date:

La existencia y validez de este certificado están supeditadas a las del certificado principal nº ES064112-1
The existence and validity of this certificate depend of those indicated in the main certificate nº ES064112-1

Entidad de Certificación / Certification Body Bureau Veritas Spain S.L.
C/ Venerable Ponce 23/24, Edificio Cortizo, Pta. Ind. La Granga, 15100 Padrón - Galicia, Spain

ENAC
CERTIFICACIÓN
Nº ENAC: 50029

BUREAU VERITAS
Certification

Certificación
Certification

Concedida a / Awarded to
ALUMINIOS CORTIZO SA
LUGAR EXTRAMUNDI S/N, 15901, PADRÓN, A CORUÑA
VER ANEXO / See Annex

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:
Bureau Veritas certify that the Management System has been audited and found to be in accordance with the requirements of standard:

NORMA / STANDARD
OHSAS 18001:2007
El Sistema de Gestión se aplica a:
Scope of certification:

PRIMERA TRANSFORMACIÓN Y TRATAMIENTO DE ALUMINIO Y PVC, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN.
FIRST TREATMENT AND PROCESSING OF ALUMINIUM AND PVC, MARKETING AND DISTRIBUTION OF ALUMINIUM AND PVC.

Número del Certificado: **ES064187-1** Director de Certificación / Certification Manager
Certificate Number

Aprobación original: **11/06/2015**
Original approval date:
Certificado en vigor: **11/06/2015**
Effective date:
Caducidad del certificado: **10/06/2018**
Certificate expiration date:

Este certificado está sujeto a las cláusulas y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación.
This certificate is valid subject to the general and specific terms and conditions of certification services.

Entidad de Certificación / Certification Body Bureau Veritas Spain S.L.
C/ Venerable Ponce 23/24, Edificio Cortizo, Pta. Ind. La Granga, 15100 Padrón - Galicia, Spain

ENAC
CERTIFICACIÓN
Nº ENAC: 50029

Autorización
para el uso de la marca de calidad

ALUMINIUM ASSOCIATION
***EUROPEAN ASSOCIATION OF ANODISERS
Qualanod

certifica que
ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U.
Carretera Padrón a Noya, Km. 2
Extramundi, s/n
ES - 15901 Padrón (A Coruña)

Número de licencia: 1027

está autorizada a utilizar la marca de calidad arriba indicada de acuerdo al REGLAMENTO DE USO DE LA MARCA DE CALIDAD QUALANOD PARA EL ANODIZADO DE ALUMINIO EN MEDIO ÁCIDO SULFÚRICO.

Fecha de emisión de la licencia: **01.04.1992**
Periodo de validez de la licencia: **hasta el 31.12.2015**

Zürich, 17 de noviembre de 2014

QUALANOD INSTITUCIÓN DE CERTIFICACIÓN

Thomas Becker *Josef Schoppig*
Presidente AC-Fiduciare SA

Dircción: QUALANOD, apartado postal 1307, CH-8027 Zürich
Domicilio: QUALANOD c/o AC-Fiduciare SA, Todstrasse 47, CH-8002 Zürich

Tel.: +41 (0)43 305 09 70
Fax: +41 (0)43 305 09 98
E-mail: info@qualanod.net
Internet: www.qualanod.net

Autorización
para el uso de la marca de calidad

QUALICOAT

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ctra. de Padrón a Noya, Km 2
Extramundi s/n
ES - 15900 Padrón (La Coruña)

Número de licencia: 402

está autorizada a utilizar la marca de calidad arriba indicada de acuerdo a las ESPECIFICACIONES PARA EL USO DE LA MARCA DE CALIDAD QUALICOAT PARA EL PINTADO, LACADO Y RECUBRIMIENTOS EN POLVO DEL ALUMINIO PARA ARQUITECTURA y está de acuerdo con los requerimientos de la clase SEASIDE.

Fecha de emisión de la licencia: **27.06.1988**
Periodo de validez de la licencia: **hasta el 31.12.2015**

Zürich, 17 de noviembre de 2014

QUALICOAT INSTITUCIÓN DE CERTIFICACIÓN

M.C. Panam *Josef Schoppig*
Mohammed C. Panam AC-Fiduciare SA
Presidente

Dircción: QUALICOAT, apartado postal 1307, CH 8027 Zürich
Domicilio: QUALICOAT c/o AC-Fiduciare SA, Todstrasse 47, CH-8002 Zürich

Tel.: +41 (0)43 305 09 70/79
Fax: +41 (0)43 305 09 98
E-mail: info@qualicoat.net
Internet: www.qualicoat.net

CERTIFICADO DE LICENCIA
AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA MARCA DE CALIDAD

QUALIDECO
DECORATOR

certifica que
ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ctra. de Padrón a Noya, Km. 2 - Extramundi s/n
ES-15900 Padrón (A Coruña)

Número de Licencia: ES-0014F

Esta autorizada para el uso de la marca de calidad arriba indicada con las decoraciones producidas por los suministradores certificados por QUALIDECO y/o con las decoraciones ensayadas satisfactoriamente de acuerdo con las Especificaciones QUALIDECO (www.qualideco.eu).

Fecha de emisión de la licencia: **20.05.2010**
Periodo de validez de la licencia: **hasta el 31.12.2015**

Zürich, 18 de diciembre de 2014

QUALICOAT

M.C. Panam *Josef Schoppig* *Juan A. Bernabé*
Mohammed C. Panam Secretario General Comité QUALIDECO
Presidente

QUALIDECO c/o QUALICOAT, P.O. Box 1501, CH-8027 Zürich - Domicilio: Todstrasse 47, 8002 Zürich (Suiza)
Tel +41 43 305 09 70/79 - Fax +41 43 305 09 98 - E-Mail: info@qualideco.eu - Internet: www.qualideco.eu



Muestra ensayada por ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.



Transmitancia

U_H desde **2,0** (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

CTE - Apto para zonas climáticas*: α A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento: **26 mm**

Máximo aislamiento acústico **Rw = 39 dB**

Secciones

Espesor perfilería

Marco	40 mm	Ventana	1,3 mm
Hoja	48 mm	Puerta	1,4 mm

Posibilidad de hojas y junquillos rectos y curvos.

Presenta la posibilidad de incorporar herraje con bisagras ocultas y herraje de seguridad Evo Security.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire

(UNE-EN 12207:2000): Clase 4

Estanqueidad al agua

(UNE-EN 12208:2000): Clase 9A

Resistencia al viento

(UNE-EN 12210:2000): Clase C5

Ensayo de referencia ventana 1,105 x 1,210 m, 2 hojas.

Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos).

Lacado imitación madera.

Lacado antibacteriano.

Anodizado.

Posibilidades de apertura

Apertura interior: practicable, oscilo-batiente, plegable, oscilo-paralela y abatible.

Apertura exterior: practicable, proyectante-deslizante, pivotante de eje vertical u horizontal.


Dimensiones máximas

Ancho (L) = 1.500 mm.





Alto (H) = 2.400 mm.

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

Peso máximo/hoja: 120 Kg.

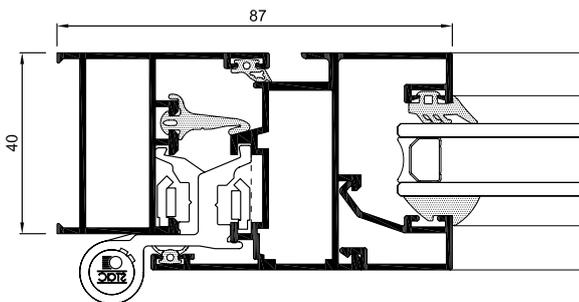

Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i

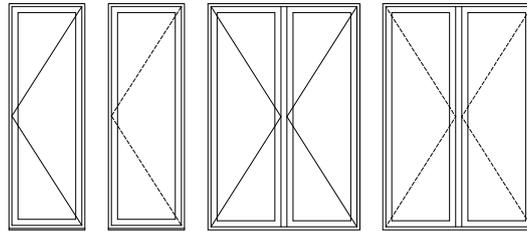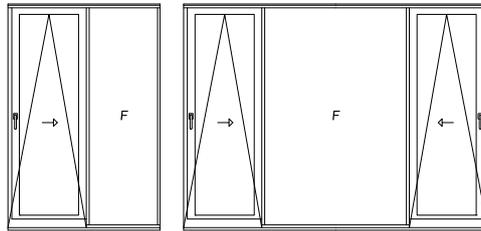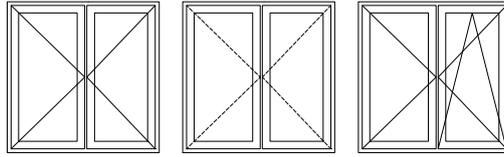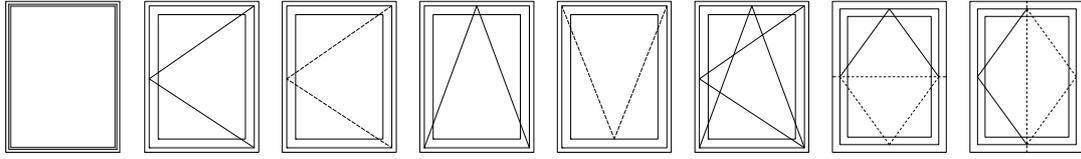




ESQUEMA 321

ESQUEMA 330

ESQUEMA 431

ESQUEMA 541




ESQUEMA 550

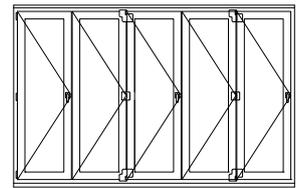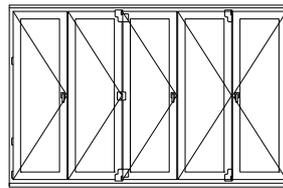

ESQUEMA 532

ESQUEMA 651

ESQUEMA 633

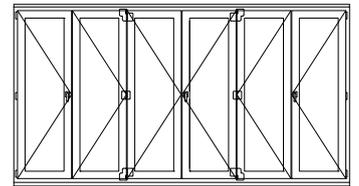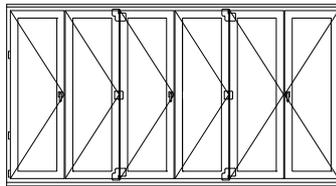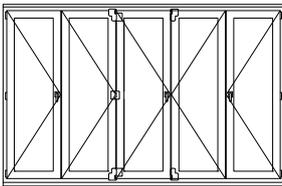

ESQUEMA 761

ESQUEMA 770

ESQUEMA 743

